




Applique extérieure carrée ou rectangulaire
Corps aluminium traité contre la corrosion
Eclairage direct et direct/indirect
3 Faisceaux asymétriques
Verre trempé transparent
Lentilles PMMA haute efficacité
5 finitions : noir, gris foncé, blanc, argent ou bronze

Driver interne
92000h/L80B10
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :

- Option DALI
- Finition inspiré par la nature

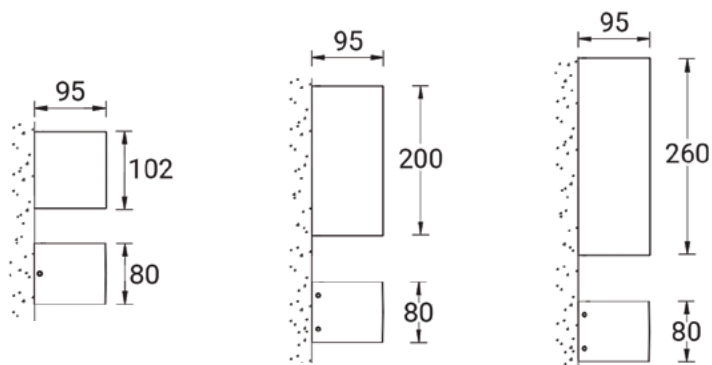

| Code article | Puissance | Teinte LED | Flux utile (lm) | L x W x H | Faisceaux | Lm/W |
|------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------|-----------------|------|
| LEE2D8/X/30/x | 7.6w | 3000K | 795 | 102x95x80 | Direct | 104 |
| LEE4D14/X/30/x | 13.9w | | 1660 | 200x95x80 | | 118 |
| LEE6D20/X/30/x | 19.7 w | | 2422 | 260x95x80 | | 123 |
| LEE1DI15/X/30/x | 15w | | 1590 | 102x95x80 | Direct/indirect | 106 |
| LEE3DI28/X/30/x | 28w | | 3320 | 200x95x80 | | 118 |
| LEE5DI39/X/30/x | 39w | | 4844 | 260x95x80 | | 124 |

X (Faisceaux) = **T2** (Asymétrique small), **T3** (Asymétrique medium) ou **T4** (Asymétrique large)
x = **01** (Noir RAL 9011), **02** (Gris anthracite RAL 7043), **03** (Blanc RAL 9003), **05** (Argent RAL 9006) ou **06** (Bronze RAL 6014)