

LEEDS by LIGMAN



Applique murale LED

Corps en fonderie aluminium traité contre la corrosion
Finition noir, gris foncé, blanc, argent ou bronze

Eclairage direct ou direct/indirect

Verre trempé transparent

Lentilles PMMA haute efficacité avec choix de faisceaux


Driver intégré

92000h/L80/B10


IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :

- Version 4000K
- Finitions spéciales
- Version gradable DALI

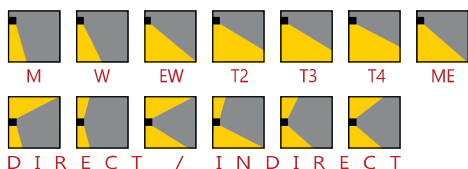

DIRECT / INDIRECT



Code article	Watt	Faisceau	Teinte LED	Flux utile	L	Tarif € HT	
LEE-2D8-ff-30-XX	8W	Direct	3000K	576 à 795lm	102mm	NC	
LEE-4D14-ff-30-XX	14W			1376 à 1675lm	200mm	NC	
LEE-6D20-ff-30-XX	20W			2045 à 2422lm	260mm	NC	
LEE-1DI15-ff-30-XX	15W	Direct/ Indirect		1152 à 1590lm	102mm	NC	
LEE-3DI28-ff-30-XX	28W			2752 à 3350lm	200mm	NC	
LEE-5DI39-ff-30-XX	39W			4090 à 4844lm	260mm	NC	

ff = faisceau : M (30°), W (56°), EW (99°x102°), T2 (129°x49°), T3 (112°x80°), T4 (89°x60°) ou ME (122°x50°)

XX = Finition : 01 ● (Noir RAL 9011), 02 ● (Anthracite RAL 7043), 03 ○ (Blanc RAL 9003), 05 ● (Argent RAL 9006) ou 06 ● (Bronze RAL 6014)