

# QUARTER by LIGMAN

EXTÉRIEUR





Applique murale quart de cercle  
Corps en fonderie aluminium traité contre la corrosion  
Choix de 5 finitions en standard

Verre trempé transparent  
Lentilles PMMA haute efficacité avec choix de faisceaux

Driver intégré, 2 entrées de câble  
90000h/L90/B10  
IRC > 80 - SDCM 3

## Sur demande :

- Finitions spéciales
- Version gradable DALI

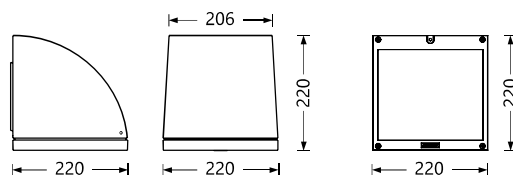

| Code article     | Watt | Teinte LED | Flux utile     | Tarif € HT |
|------------------|------|------------|----------------|------------|
| QUAR-37-ff-30-XX | 37W  | 3000K      | 4521 à 4778 lm | NC         |
| QUAR-53-ff-30-XX | 53W  |            | 6338 à 6698 lm | NC         |

ff = faisceau : M (30°), W (56°), EW (112°), ME (140°x63°), T1 (145°x75°), T2 (137°x58°), T3 (123°x92°) ou T4 (105°x69°)  
XX = Finition : 01 ● (Noir RAL 9011), 02 ● (Anthracite RAL 7043), 03 ○ (Blanc RAL 9003), 05 ● (Argent RAL 9006) ou 06 ● (Bronze RAL 6014)