

DELTALUM



Projecteur extérieur
Corps en aluminium, blanc, noir, gris ou corten
Traitement anticorrosion bord de mer
Verre de fermeture transparent
Face avant, blanc, noir, jaune, rouge ou vert


Optique symétrique, asymétrique, diffusante,
circulaire ou 30° selon modèle


Câble H05RN-F longueur 0,7m

Driver intégré
130000h/L80/B20
IRC >80 - SDCM 3

Sur demande :

- Version DALI
- Grille de protection IK10
- Version 2200K/2700K/5700K

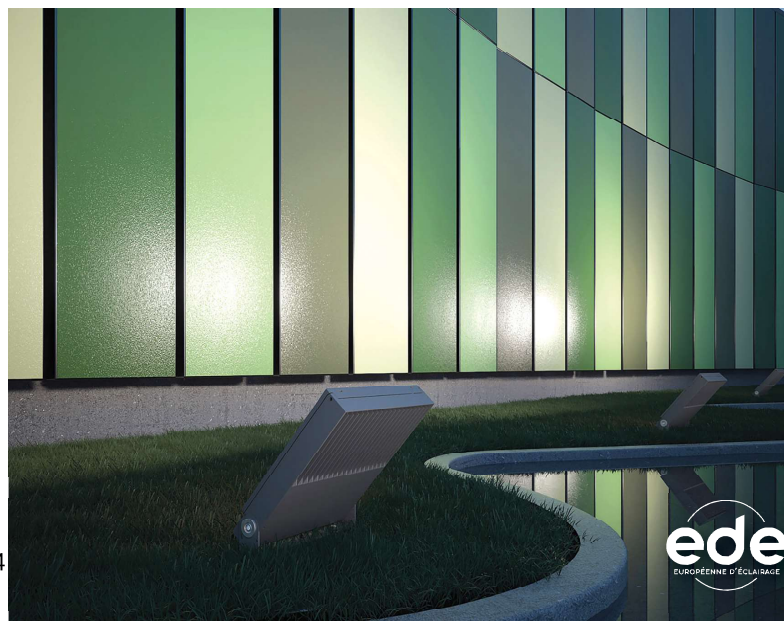

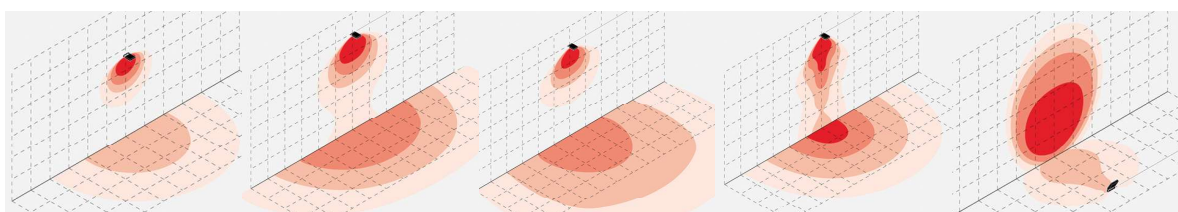

DIFFUSANT - DF


SYMETRIQUE - SY

ASYMETRIQUE - ASY

CIRCULAIRE - CI

SPOT 30° - SP


DELTALUM / 0



Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile/Optiques SY/ASY/DF	L x l x H	Tarif € HT
DELUM0-16ff-xK-Y-Z	16W	3000K ou 4000K	2319/2270/1247 lm	155x38x210mm	NC
DELUM0-27ff-xK-Y-Z	27W		3848/3766/2069 lm		
DELUM0-10SP-xK-Y-Z	10W		636 lm		NC
DELUM0-19SP-xK-Y-Z	19W		996 lm		

ff= faisceau : SY (Symétrique), ASY (Asymétrique) DF (Diffusant) ou SP (Spot 30°)

DELTALUM / 1/2/3

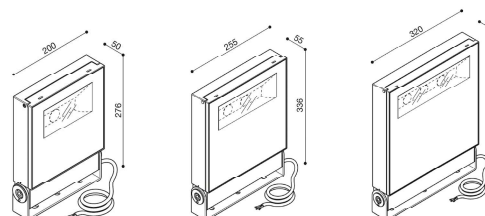

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile/Optiques SY/ASY/CI	L x l x H	Tarif € HT
DELUM1-37ff-xK-Y-Z	37W	3000K ou 4000K	5800/5676/5395 lm	200x50x276mm	NC
DELUM1-50ff-xK-Y-Z	50W		6965/6815/6478 lm		
DELUM2-72ff-xK-Y-Z	72W		11463/11217/10662 lm	255x55x336mm	NC
DELUM2-97ff-xK-Y-Z	97W		13643/13350/12690 lm		
DELUM2-119ff-xK-Y-Z	119W		10662/15707/14930 lm		
DELUM3-133ff-xK-Y-Z	133W		19332/18916/17981 lm	320x60x404mm	NC
DELUM3-155ff-xK-Y-Z	155W		21835/21366/20309 lm		
DELUM3-196ff-xK-Y-Z	196W		25853/25297/24046 lm		


ff= faisceau : SY (Symétrique), ASY (Asymétrique) ou CI (Circulaire)

x = 3 (3000K) ou 4 (4000K)

Y (Finition Corps) = B (Blanc RAL 9010), N (Noir RAL 9005), G (Gris RAL 9006) ou C (Corten)

Z (Finition Face) = B (Blanc), N (Noir), J (Jaune), R (Rouge) ou V (Vert)

ACCESSOIRES

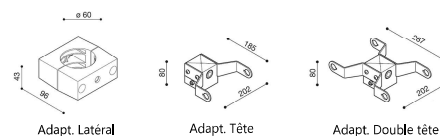

Code article	Tarif € HT
DELUM154000 Adaptateur latéral/poteau still Ø60mm pour DELTALUM 0/1/2	NC
DELUM154001 Adaptateur de tête/poteau Ø60mm pour DELTALUM 1/2/3 + Connecteur rapide 3 pôles	NC
DELUM154011 Adaptateur double tête/poteau Ø60mm	NC